


## ESS-NL242-01-FLO-3M-M\*4

### Dane techniczne

<b>Seria</b>	ESS-NL242-01-FLO
<b>Model</b>	ESS-RU4-0310
<b>Montaż</b>	zwieszana
<b>Rozpraszacz</b>	PC transparent - rura
<b>Sterowanie</b>	N/A
<b>Napięcie zasilania</b>	230V/50Hz
<b>Moc</b>	4x24W ± 5% (96W)
<b>Współczynnik mocy PF</b>	>0,95
<b>PPF</b>	460µmol/s
<b>Sprawność</b>	2,3µmol/J (0,48W/W)
<b>Widmo</b>	Blue : Red – 1:3 + Far Red + Green lub Amber
<b>Kąt rozsyłu</b>	120°
<b>Klasa ochronności elektrycznej</b>	Klasa I
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP65
<b>Żywotność</b>	> 50000 h
<b>Temperatura otoczenia</b>	25°C
<b>Ciężar</b>	5,5 kg

Natężenie promieniowania fotosyntetycznego PPFd  
[µmol/m<sup>2</sup> s<sup>-1</sup>] z odległości 3m

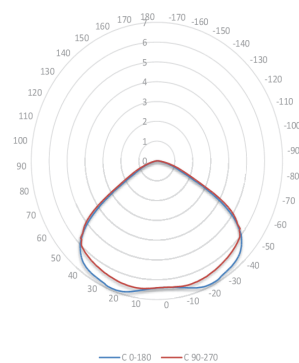

Względna charakterystyka widmowa [(W/nm)/(Wmax/nm)]

